




Kurzanleitung Mini Beamer™ Sender und Empfänger

www.ablenetinc.com
+1-800-322-0956

PN 98000021 (07/13 Rev. A)

Mini Beamer - Sender

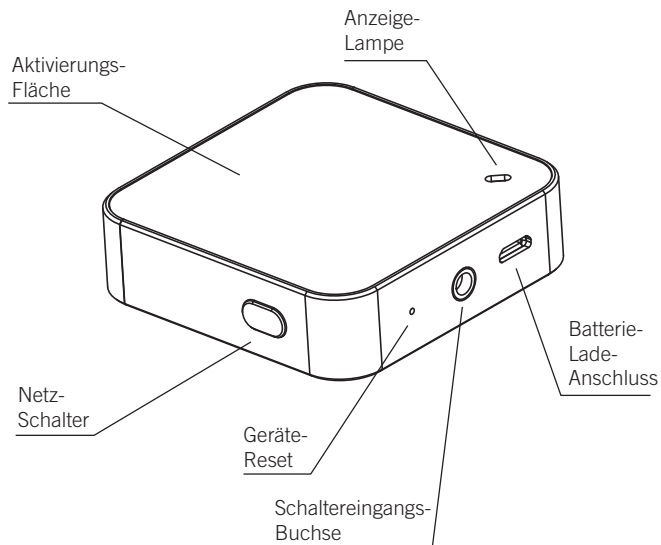

Mini Beamer - Sender - Bedienung


Drücken und halten Sie den Hauptschalter 5 Sekunden, um den kabellosen Sender ein- oder auszuschalten.

Der Mini Beamer Sender muss mit einem kabellosen Empfänger von AbleNet gepaart werden, bevor er eingesetzt werden kann. Ein Sender kann mit mehreren kabellosen Empfängern gepaart werden, um mehrere Geräte gleichzeitig zu aktivieren.

Um ein Gerät zu aktivieren, halten Sie einen Finger oder ein anderes Körperteil 10 mm über die Aktivierungsfläche oder berühren Sie die Aktivierungsfläche. Nach der Aktivierung blinkt die Anzeigelampe und es ertönt ein akustisches Signal. Nach der Freigabe der Aktivierung blinkt die Anzeigelampe erneut und es ertönt ein zweites akustisches Signal.

Um den Sender aufzuladen, wählen Sie den Adapter für Ihre Region. Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker des Wandladergeräts in den Akku-Ladeanschluss am Mini Beamer Sender ein und den anderen Stecker an einer Wandsteckdose. Die Anzeigelampe blinkt während des gesamten Ladevorgangs. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeigelampe kontinuierlich.

Mini Beamer - Empfänger

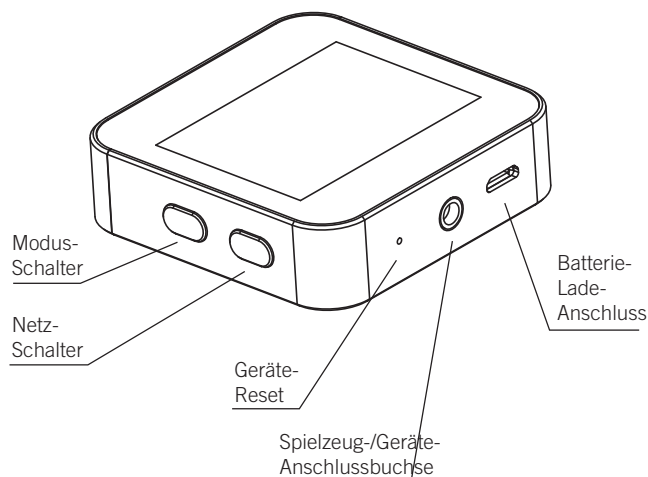

Mini Beamer - Empfänger - Bedienung

Drücken und halten Sie den Hauptschalter 5 Sekunden, um den kabellosen Empfänger ein- oder auszuschalten.

Der Mini Beamer Empfänger muss mit einem kabellosen Sender von AbleNet gepaart werden und der Stecker-zu-Stecker-Adapter muss an dem Gerät eingesteckt sein, das Sie mit einem Schalter bedienen wollen. Ein Empfänger kann mit bis zu acht kabellosen Sendern gepaart werden, damit mehrere Personen gleichzeitig teilnehmen können.

Um Geräte miteinander zu paaren, halten Sie die die Modustaste 5 Sekunden. Aktivieren Sie jeden kabellosen Sender, um ihn mit dem kabellosen Empfänger zu paaren. Drücken Sie die Modustaste erneut, um das Paaren der Geräte zu beenden.

Wählen Sie den gewünschten Steuerungsmodus durch Drücken der „Mode“ (Modus)-Taste.

- Direkt: Gerät ist aktiviert, solange der kabellose Sender aktiviert wird.
- Sekunden: Gerät ist für 1 bis 60 Sekunden aktiviert, nachdem ein kabelloser Sender aktiviert wurde. Drücken Sie den Netzschalter, um die Sekunden einzustellen.
- Minuten: Gerät ist für 1 bis 99 Minuten aktiviert, nachdem ein kabelloser Sender aktiviert wurde. Drücken Sie den Netzschalter, um die Minuten einzustellen.
- Sperre: Gerät wird aktiviert und bleibt aktiviert, wenn der kabellose Sender aktiviert wird. Aktivieren Sie den kabellosen Sender ein zweites Mal, um das Gerät wieder auszuschalten.

Um den Sender aufzuladen, wählen Sie den Adapter für Ihre Region. Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker des Wandladergeräts in den Akku-Ladeanschluss am Mini Beamer Empfänger ein und den anderen Stecker an einer Wandsteckdose. Während des Ladevorgangs blinkt ein Steckersymbol neben der Batterieanzeige am kabellosen Empfänger. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet das Steckersymbol kontinuierlich.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und befindet sich gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzen für ein Digitalgerät der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen dazu, in Wohngebieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen sicherzustellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann Hochfrequenzstrahlen abgeben. Wenn das Gerät nicht anleitungsgemäß installiert oder verwendet wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keine Garantie dafür übernommen, dass in einer bestimmten Installation keine Störung auftritt. Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was durch ein Ein- und Ausschalten des Gerätes bestätigt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Vom AbleNet Technical Support oder von einem lokalen Distributor beraten lassen.

Weitere Informationen

Montageoptionen finden Sie auf www.ablenetinc.com. Mini Beamer Sender und Empfänger haben eine effektive Reichweite von bis zu 9 m.

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine zweijährige Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Den vollständigen Garantietext können Sie zusammen mit Informationen zu Rückgabe und Reparatur auf www.ablenetinc.com einsehen.

Mehr Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von AbleNet erhalten Sie von
AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113
+1-800-322-0956
www.ablenetinc.com